



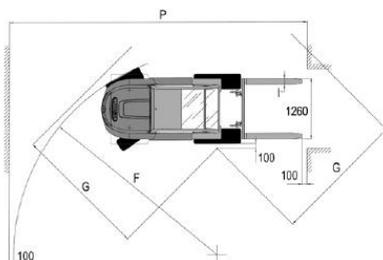


## CARRELLI ELEVATORI AGRICOLI

### FUORISTRADA 4 RUOTE MOTRICI - AUSA C 250 H X 4

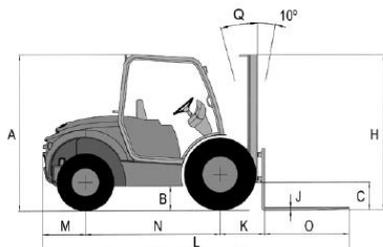

<b>A</b> mm	2.120	<b>J</b> mm	45
<b>B</b> mm	220	<b>K</b> mm	615
<b>C</b> mm	390	<b>L</b> mm	4.245
<b>H</b> mm	2.610	<b>M</b> mm	580
<b>E</b> mm	1.510	<b>N</b> mm	1.850
<b>F</b> mm	4.400	<b>O</b> mm	1.200
<b>G</b> mm	2.900	<b>P</b> mm	6.300
<b>I</b> mm	130	<b>Q</b> °	13





Portata a baricentro	Kg / mm	2.500 / 500
Sollevamento	mm	3.600
Portata (indicativa) residua alla massima elevazione	Kg	2.400
Motore Kubota diesel 4 cilindri, raffreddamento ad acqua	Kw / CV	46 / 63
Trasmissione idrostatica con pompa a portata variabile e regolazione automatica		
Inversione di marcia elettrico sul joystick. Pedale di avvicinamento lento		
Trazione 4 X 4 permanente. Pneumatici fuoristrada	ant. 11,5/80-15,3 post. 10/75-15,3	
Peso a vuoto	Kg	4.300
Pendenza superabile (pieno carico)		37%
Velocità massima	Km/h	20
Sterzo idraulico. Pressione di esercizio	bar	135
Kit luci per omologazione stradale, fano rotante, cicalino retromarcia, specchio retrovisore		





## CARRELLI ELEVATORI AGRICOLI

### FUORISTRADA 2 O 4 RUOTE MOTRICI - ELEPHANT 2500

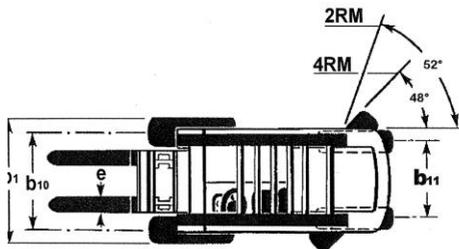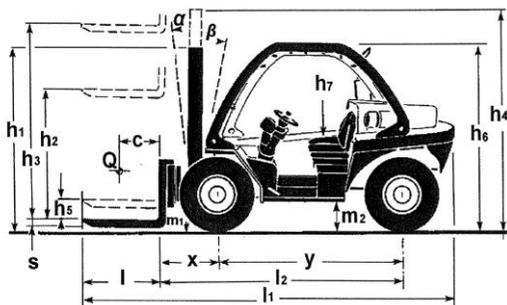

<b>h<sub>1</sub></b>	mm	2.300
<b>h<sub>6</sub></b>	mm	2.020
<b>x</b>	mm	640
<b>y</b>	mm	2.040
<b>l<sub>1</sub></b>	mm	4.500
<b>b<sub>1</sub></b>	mm	1.700
<b>b<sub>10</sub></b>	mm	1.280
<b>b<sub>11</sub></b>	mm	1.300



Portata a baricentro	Kg / mm	2.500 / 500
Montante triplex senza alzata libera - Sollevamento	mm	4.000
Motore: Perkins serie 404 cilindri 4 - cc 2216	KW / CV	36,3 / 50
Due o quattro ruote motrici (dimensioni, sia anteriori che posteriori)		15.0/55-17
Cambio idrostatico		
Forche, dimensioni	mm	1.100x120x40
Peso a vuoto	Kg	4.120
Brandeggio (Inclinazione montante)	avanti / indietro	6° / 10°
Impianto illuminazione stradale, faro rotante e due fari di lavoro anteriori		
Omologazione stradale		

